

## HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Gyártó és importőr:  
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com  
Made in P.R.C.


### TERMÉKBEVEZETÉS

Az intelligens kapcsoló termékek alkalmasak olyan elektromos berendezésekhez, mint a világítás, a ventilátorok, a függönyök stb., a hálózaton, a hang- és APP-távvezérlő funkciókon keresztül, különböző érzékelőkkel, hogy könnyen elérjék az otthoni automatizálást.

### MŰSZAKI ADATOK

Kommunikációs protokoll: WiFi 2.4GHz, Tuya támogatás.  
Energiafogyasztás: AC 100-240V AC 50 / 60Hz  
Maximális áram: 1500W. LED fények 600W  
Vezeték nélküli hatótávolság: Működési hőmérséklet: -10 ° C-tól 40 ° C-ig.  
Működési páratartalom: <80%  
Hálózati készenléti tápellátás (Pnet): <0,5W  
Védelmi fokozat: IP20

### TERMÉKVÁZLAT




Jelző LED


### JELZŐFÉNY ÁLLAPOTA

Fehér LED: A kapcsoló be van kapcsolva  
Flicker - a kapcsoló gyors konfigurációs módban van  
Zöld LED: ON - a kapcsoló ki van kapcsolva

### SZÁLLÍTOTT TARTALOM



### SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

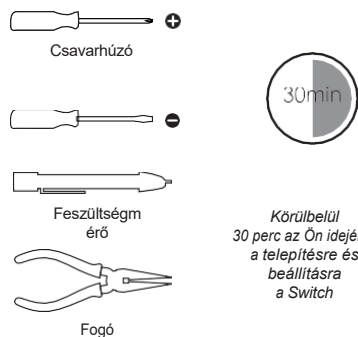

Körülbelül  
30 perc az idejéből  
a telepítésre és  
beállításra  
a Switch

### BEÁLLÍTÁS


FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE

- Ez a termék telepítése 100-240 voltos kábelezés kezelését igényli.
- Minden egyes lépést gondosan kövessen.
- Ha bármilyen aggálya van a vezetékekkel kapcsolatban, bízson meg egy szakképzett villanyszerelőt.
- Biztosítani kell, hogy minden munka megfeleljen a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak.


Kapcsolja ki az áramot, és az elektromos teszterrel tesztelje a tápellátást.

### KAPCSOLÁSI RAJZ


#### 1 Gang

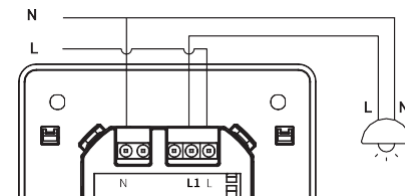


#### 2 Gang

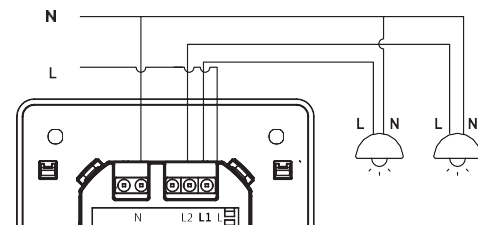

- A panel eltávolítása  
Távolítsa el a kapcsoló panel fedelét.




- A kapcsoló felszerelése  
Használja a mellékelt csavarokat.



- A fali csatlakozó csatlakoztatása

A mellékelt csavarokkal rögzítse az adaptert a kapcsolóhoz, és pattintsa fel a fali panelre.




- Kapcsolja be az áramot  
Kapcsolja vissza az áramot a megszakítónál.

### MEGBÍZÁS

1. Töltse le az alkalmazást és regisztráljon  
Szkennelje be a QR-kódot, és töltsse le az Immax Neo Pro alkalmazást.  
Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO Pro alkalmazást az App Store vagy a Google Play alkalmazásban.



Indítsa el az Immax Neo Pro-t, kattintson a "Regisztráció" gombra, és hozza létre saját fiókját telefonszám vagy e-mail segítségével.  
Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be fiókjába.

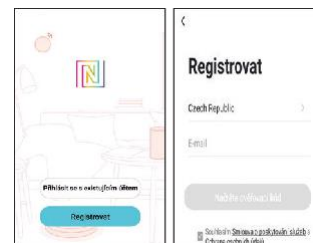

2. Egy eszköz hozzáadása egyszerűsített eljárással (ajánlott) Győződjön meg róla, hogy az Immax NEO kapcsoló csatlakoztatva van a hálózathoz.


Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja csatlakozik ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a kapcsolót csatlakoztatni kívánja (a készülék csak a 2.4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja).

Állítsa a kapcsolót párosítási üzemmódba. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 5 másodpercig, mielőtt a fehér LED felviláglik.

Nyissa meg az Immax Neo Pro alkalmazást, és kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő "+" gombra.

Válassza ki a hozzáadni kívánt eszköz típusát, és erősítse meg, hogy a "LED gyorsan villog".

Adja meg annak a Wi-Fi hálózatnak a jelszavát, amelyhez a mobiltelefon csatlakozik.

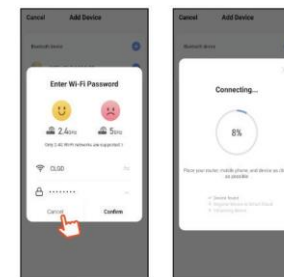

Erősítse meg a beírt jelszót, és várja meg, hogy az eszköz hozzáadása megtörténjen. Az eszköznek ekkor meg kell jelennie a terméklistában.

### RESET

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 5 másodpercig, mielőtt a fehér LED felviláglik.

