

## HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Gyártó és importőr:

IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com  
Designed in Czech Republic, Made in China



### MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:




Jegyzőkönyv: WiFi  
Frekvencia: 2400MHz-2483,5MHz  
Maximális RF kimeneti teljesítmény: Hálózati kiegészítők teljesítmény (Pnet): Wifi: 20 dBm:  
Teljesítmény: 0,4 W: AC 120 - 240 50Hz/60Hz  
Maximális áram: 2x 5A  
Terhelési tartomány: 2x 1150W / 2x 150W LED világításhoz Termikus biztosíték, túlmelegedés elleni védelem: Igen  
Árambiztosítás, túlfeszültség- és túlterhelésvédelem: Kommunikációs protokoll: Igen: WiFi, Tuya támogatás.  
Vezeték nélküli hatótávolság: Működési hőmérséklet: -10°C és 40°C között  
Működési páratartalom: 20% és 80% között  
Méret: 46 x 46 x 18 mm (tartó nélkül)  
Védettségi fok: IP20

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Az ajánlások figyelmen kívül hagyása veszélyes lehet, vagy törvénysértést okozhat. A gyártó, az importőr, a forgalmazó és/vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv utasításainak be nem tartásából eredő veszteségektől vagy károktól.

1. Áramütés veszélye. A fő megszakítót vagy biztosítékot ki kell kapcsolni a telepítés során.
2. A berendezéseket csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő szerelheti be.
3. A készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyre tegye.
4. A berendezést víz, túlzott nedvességtől vagy hőtől távol kell elhelyezni.
5. Ne telepítse a készüléket erős elektromágneses sugárzás forrásának közelében. Interferencia és hibás működés léphet fel.
6. Ne kísérelje meg a berendezés javítását, módosítását vagy szétszerelését.

Elektromos áramütés, valamint a berendezésben és a tulajdonban bekövetkező károkat okozhat.

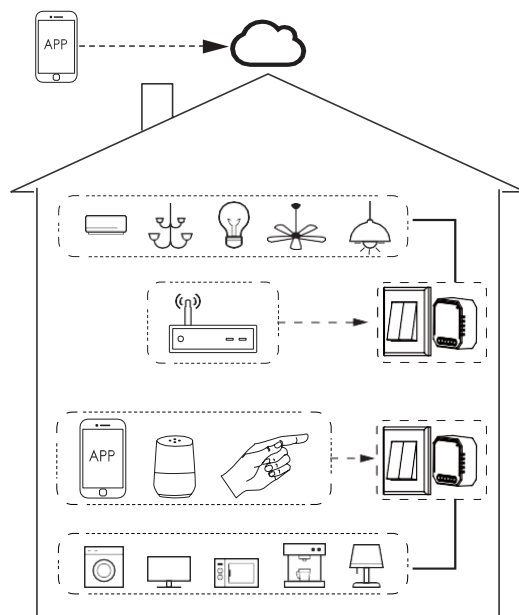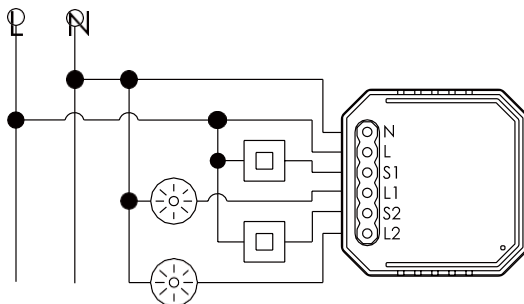

### TELEPÍTÉS ÉS KAPCSOLÁSI RAJZ:



- Telepítés előtt csatlakoztassa ki a tápegységet
- Csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint
- Helyezze vissza a modult a kábelezési dobozba.
- Kapcsolja be a tápegységet, és folytassa a készülék telepítését az Immax NEO PRO készülékbe.

### BÁRHONNAN IRÁNYÍTHATJA OTTHONÁT:

### IMMAX NEO PRO LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ

Szkenelje be a QR-kódot, és töltsse le az Immax NEO PRO alkalmazást.

Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play alkalmazásban.

- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és koppintson a "Regisztráció" gombra a saját fiók létrehozásához.
- Miután befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjával.

### A TERMÉK ÉS AZ ALKALMAZÁS PÁROSÍTÁSA

Előkészítés: Kapcsolja be az Immax NEO terméket, és nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást. Győződjön meg róla, hogy ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termék csatlakozik, vagy amelyhez az Immax NEO PRO intelligens átjáró csatlakozik.

### Bluetooth kiegészítő opció

Állítsa a készüléket párosítási üzemmódba (állítsa vissza a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint). Ha a Bluetooth nincs engedélyezve a mobilkészülékén, akkor a rendszer felszólítja, hogy engedélyezze azt. A Bluetooth bekapcsolása után a mobilkészülék automatikusan megtalálja a terméket. Az alkalmazásban megjelenik egy ablak, amely arról tájékoztatja Önt, hogy új eszközt talált. Kattintson a "Folytatás" gombra, majd a "+" gombra. Adja meg a WiFi hálózathoz tartozó adatait és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül, és hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

### Lehetőség a Bluetooth használata nélküli hozzáadásra

Állítsa a készüléket párosítási üzemmódba (állítsa vissza a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint). Az Immax NEO PRO-ban kattintson a Szoba fölé, majd a "+" gombra az eszköz hozzáadásához. Az Immax NEO fülön válassza ki a terméket. Adja meg a WiFi hálózati hozzáférési adatokat és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül, és hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

### A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg hosszán a vezérlő gombját több mint 10 másodpercig. A LED gyorsan villogni kezd, vagy egy hangjelzés hallható - a készülék alaphelyzetbe kerül.

- Kapcsolja ki és be a készüléket 5 alkalommal a fali kapcsolóval. A ki- és bekapcsolás között 1-2 másodpercre kell eltelnie. Az 5 bekapcsolás után a LED gyorsan villogni fog, vagy hangjelzés hallható - a készülék újraindul.

### BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból szivároghatnak káros vegyi anyagok, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bőrrel érintkezzenek. Minden akkumulátor szétrobbanhat vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy más túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezeléséből eredő sérülésveszély csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki a készülékben lévő összes elemet.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül behelyezzék az elemeket.  
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan. FIGYELMEZTETÉS: A termék és az akkumulátorokat újrahasznosított központban kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki őket a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket az érvényes előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyszínére vinni. A telepítést csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik megfelelő képesítéssel az elektronika területén. A telepítés során vagy hiba észleléskor a tápkábel mindig ki kell húzni az aljzatból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés károsíthatja a terméket és sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés következhet be.  
FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelt eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

### KARBANTARTÁS

Védje a készüléket a szennyeződéstől és a szennyeződéstől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagokat.  
NE HASZNÁLJON oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket.

A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki. További információ a [www.immax.cz](http://www.immax.cz) oldalon található.