

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Govee Smart RGBIC LED autószalag - H7090 modell

Biztonsági utasítások

Ügyeljen a statikus elektromosságra a telepítés és a használat során. Tartsa a terméket éles tárgyaktól vagy erős maró vegyi anyagoktól elzárva.

Ha a telepítés során fénycsíkokat hajlít, kerülje a LED-alkatrészek hajlítását, mivel ez befolyásolhatja a termék élettartamát.

A fénycsík rögzítése előtt távolítsa el a szögeket, fémeket vagy más vezetőképes tárgyakat a telepítési felületről, mivel ez rövidzárlatot okozhat.

Ne telepítsen fénycsíkokat hőforrások közelébe.

Ne engedje, hogy a gyermekek maguk telepítsék a fénycsíkokat.


Bevezetés

Köszönjük, hogy LED-es öveket választott Govee Smart RGBIC autójához. Ez a termék az autó belső fénye, és támogatja az alkalmazás vezérlését. Az RGBIC a Govee legújabb világítási technológiája. A fejlett IC (független vezérlő) chipeknek köszönhetően a fénycsík minden szegmense önállóan állítható, hogy élénk szivárványhatásokat hozzon létre.

A csomag tartalma

LED fénycsíkok	4
Hálózati adapter szivargyújtóval	1
Felhasználói útmutató	1
Szervizkártya	1

Áttekintés

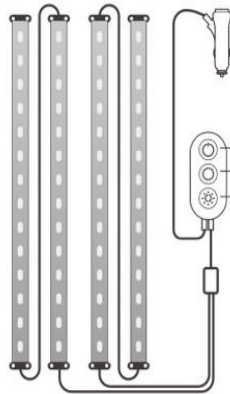

- Zapnutie/vypnutie svetla.
- Stlačením tlačidla môžete prechádzať medzi 9 farbami.
- Stlačením tlačidla vstúpite do hudobného režimu.
- Stlačením a podržaním prepínate medzi 6 úrovňami jasú.

Villany be és kikapcsolása

A gomb megnyomásával a szín között tud váltani
A gomb megnzomásával a zene módba kapcsol át
Ha megnzomja a gombot és megtartsa 6 fokozatú világosság koszt válthat

Az eszköz telepítése

A telepítés megkezdése előtt

Csomagolja ki a kartondobozt, és ellenőrizze a csomag tartalmában felsorolt összes elemet.

Kapcsolja be a fénycsíkot, és győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva.

Telepítési lépések


Törölje le a felületet, hogy tiszta és száraz maradjon.

Szerelje be a szivargyújtót és a kezelőpanelt a közép konzolra.

Húzza le a védőfóliát, és rögzítse a fénycsíkokat az ábrán látható módon.

Nyomja meg erősen a szalagot elejétől a végéig, és erősítse meg a szalag végeit húzószinórszalagokkal és csavarokkal.

Helyezze be a szivargyújtót a foglalatba, és nyomja meg rajta a gombot. A gomb kigyullad, ami azt jelenti, hogy a fénycsík be van kapcsolva.

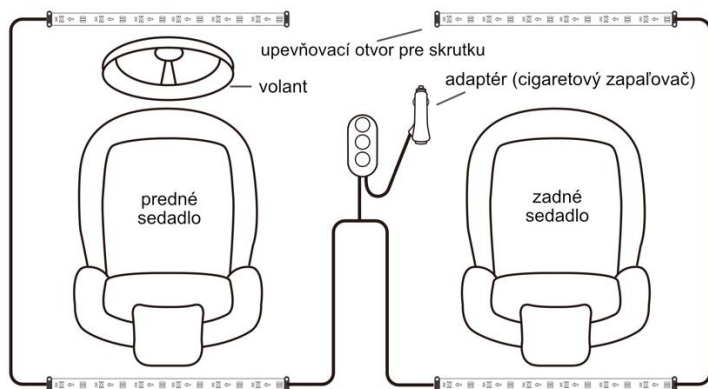

Párovanie zariadení s aplikáciou Govee home

Eszközök párosítása a Govee home alkalmazással

Amire szükséged lesz

IOS 8.0 (vagy újabb) vagy Android 4.3 (vagy újabb) rendszert futtató okostelefon vagy táblagép.

Párosítási utasítások

Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszköz) vagy a Google Playről (Android-eszközök).

Kapcsolja be a Bluetooth-t okostelefonján.

Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban található "+" ikonra, és keressen a "H7090" kifejezésre. Koppintson az eszköz ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.



Leírás

Hossz 4x30cm

A színe RGBIC

Tápegység szivargyújtókhoz

Vezérlés módja Alkalmazás, vezérlődoboz

Feszültség 12V

Hibaelhárítás

1. A ragasztószalag nem elég erős.
Győződjön meg arról, hogy a telepítési felület tiszta és száraz.
Miután beragasztotta a szalagot, nyomja meg erősen.
Biztosítsa a telepítést további klipekkel és szalaggal.
2. Nem lehet csatlakozni a Bluetooth-hoz.
Ne hagyja ki a Bluetooth-kapcsolatot az alkalmazásban.
Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonján.
Előfordulhat, hogy okostelefonja nem kompatibilis a Govee Home alkalmazással. Próbáljon meg egy másik okostelefont használni, majd csatlakozzon újra.
Kapcsolja ki az okostelefon biztonsági övét és Bluetooth-világítását, majd kapcsolja be, és próbálkozzon újra.
Csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy okostelefonja a fénycsík 1 m-es körzetében van.
Távolítsa el az akadályokat a fénycsík és az okostelefon között.
3. A fénycsík nem jeleníti meg a teljes kiválasztott színt, vagy egyes LED-ek nem világítanak.
A gyors termékcsereért vegye fel a kapcsolatot a Govee támogatási csapatával.
4. Nem tudja szinkronizálni a fénycsíkokat a zene ritmusával.
Helyezze közelebb a vezérlőpultot a zeneforráshoz.
Tisztítsa meg a vezérlőpult mikrofonját, majd próbálkozzon újra.
5. A LED-öv nem kapcsol be.

Győződjön meg arról, hogy a szivargyűjtő biztonságosan csatlakozik a hálózati csatlakozóhoz.
Van egy gomb az öngyűjtőn. Győződjön meg róla, hogy meg van nyomva, és vörösen világít. Ez azt jelenti, hogy a fénycsíkok működnek.

Támogatási e-mail: info@tygotec.eu

Megfelelőségi információk

NYILATKOZAT AZ UNIÓS SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eu-s megfelelési nyilatkozat egy példánya elérhető a [www.govee.com/honlapján](http://www.govee.com/honlapjan).

Az EU kapcsolattartó címe:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkogerstraße 18, 10247 Berlin, Németország