

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Govee RGBIC kültéri LED szalag - H6172 modell

Biztonsági utasítások

Olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

Csak a fénycsík és a vezérlőegység IP65 vízálló, és kültéren is használható.

A telepítés és a használat során figyeljen a statikus elektromosságra, és védje meg magát az éles tárgyaktól és az erős maró vegyi anyagoktól.

Szerelje fel a terméket ragasztószalaggal és szerelőbilincsekkel a maximális tapadás elérése érdekében.

Amikor a termék beépítés közben hajlítja a terméket, kerülje a LED-alkatrészek hajlítását, mivel ez befolyásolhatja a termék élettartamát.

A termék rögzítése előtt távolítsa el a körmöket, fémeket vagy más vezetőképes tárgyakat a telepítési felületről, mivel ezek rövidzárlatot okozhatnak.

Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelet nélkül telepítsék vagy telepítsék ezt a terméket.


Ne szerelje be a terméket potenciálisan veszélyes források (pl. gyertyák, folyadékkal töltött termékek) közelébe.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a govee RGBIC kültéri övlámpákat választotta. A legmodernebb RGBIC technológiával készült vízálló fénycsík csodálatos kültéri világítási élményt nyújt korlátlan színekkel. Támogatja a szegmensvezérlést a Govee Home alkalmazáson keresztül is.

Csomag tartalma

LED szalag	1
Hálózati adapter	1
Használati utasítás	1
Szervizkártya	1



zapnutie
vypnutie

ki és bekapcsoló gomb

Az eszköz telepítése

Telepítés előtt



Bontsa ki a jelölőnégyzetet, és jelölje be az összes csatolt elemet.

Bontsa ki a fénycsíkot, és kapcsolja be, hogy biztosan be van-e kapcsolva.

Telepítési lépések

Távolítsa el a megfelelő területet a falon, és elektromos fúróval hozzon létre lyukakat a szerelőbilincsek rögzítéséhez.

Helyezzen be egy műanyag kupakot minden lyukba. Ezután igazítsa a rögzítőbilincseket a fúrt lyukakhoz és csavaros kupakokhoz, és csavarja a bilincseket a falba.

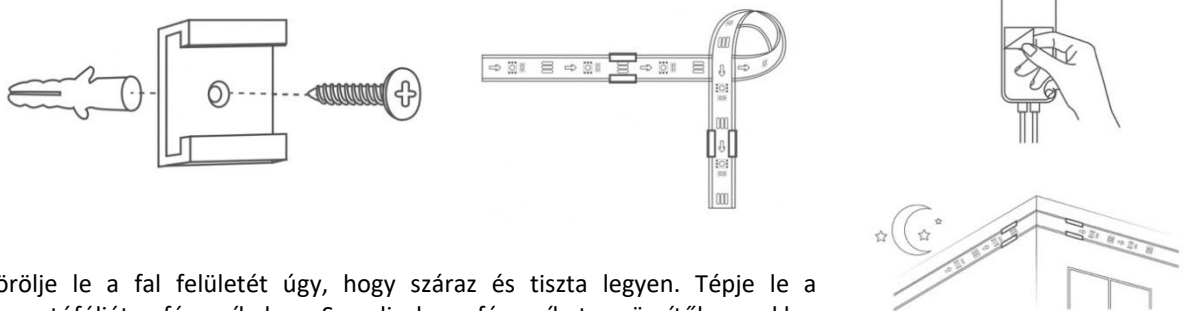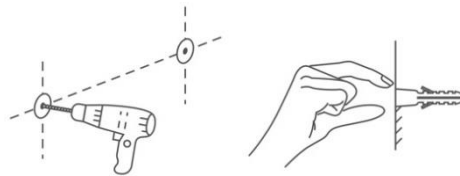

Törölje le a fal felületét úgy, hogy száraz és tiszta legyen. Tépje le a ragasztófóliát a fénycsíkokon. Szerelje be a fénycsíkot a rögzítőkapcsokba, majd ragasztja a maradékot a falhoz. A telepítés befejezése után óvatosan nyomja meg a fénycsíkot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan rögzítve van-e.

Távolítsa el a ragasztófóliát a vezérlőegységen, és ragasztsa a megfelelő helyre. Csatlakoztassa a rudat a tápegységhez, és élvezze!

A készülék párosítása a Govee Home-al

Amire szüksége van

A 2,4 GHz-es és 802,11 b/g/n sávot támogató Wi-Fi router nem támogatott.
IOS vagy Android okostelefon vagy táblagép.

Párosítási utasítások

Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Playről (Android).

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján.

Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban található "+" ikonra, és keressen a "H6172" kifejezésre.

Koppintson az eszköz ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

Vezérelje a készüléket a hangjával

Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson az eszköz ikonra az eszköz részletei lap megnyitásához.

Koppintson a jobb felső sarokban található beállítások ikonra.

Válassza a "Felhasználói útmutató" lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hangvezérlés beállításához.

Előírások

Hossz	10m
A szín	RGBIC
Vízállóság	IP65 (adapter nem vízálló)
Alkalmazásvezérlési beállítások, vezérlőegység, hangvezérlés	
Tápegység	24 V DC adapteren keresztül

Hibaelhárítás

1. A ragasztószalag nem elég erős.

Használjon bilincseket a könnyű szalag felszereléséhez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan van-e rögzítve.

2. Nem lehet csatlakozni a Bluetooth-hoz.

Ne hagyja ki a Bluetooth-kapcsolatot az alkalmazásban.

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonján.

Előfordulhat, hogy okostelefonja nem kompatibilis a Govee Home alkalmazással. Próbáljon meg egy másik okostelefont használni, majd csatlakozzon újra.

Kapcsolja ki a sávilágítást és a Bluetooth-t a telefonján, majd kapcsolja be őket, és próbálkozzon újra.

Csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy az okostelefon 1 m-en belül van a fénycsíkhoz.

Távolítsa el az akadályokat a fénycsíkok és az okostelefon között.

3. A fénycsíkok nem jelenítik meg a teljes kiválasztott színt/egyes LED-ek nem világítanak.

A gyors termékcsereért vegye fel a kapcsolatot a Govee támogatási csapatával.

4. Nem tudom szinkronizálni a fénycsíkokat a zene ritmusával.

Helyezze a vezérlőegységet közelebb a zeneforráshoz.

Tisztítsa meg a vezérlőegység mikrofonját, majd próbálkozzon újra.

5. Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.

Ne hagyja ki a Wi-Fi-kapcsolat lépéseit az alkalmazásban.

Az 5 GHz-es hálózat nem támogatott. Állítsa az útválasztót 2,4 GHz-re, majd állítsa alaphelyzetbe.

Csatlakoztassa telefonját Egy Wi-Fi hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy a hálózat megfelelően működik.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wi-Fi nevet és jelszót adta meg.

Módosítsa a Wi-Fi jelszavát rövide. 8 számjegy és betű ajánlott.

Csatlakoztassa a telefon hotspotját a fénycsíkokhoz, és győződjön meg arról, hogy a fény útválasztó működik.

6. Nem lehet csatlakozni Alexához.

Húzza ki a fénycsík összes csatlakozó részét, majd csatlakoztassa őket erősen.

Állítsa vissza a Wi-Fi-t okostelefonján. Húzza ki az adapterportot, majd csatlakoztassa újra.

Támogatási e-mail: info@tygotec.eu

Megfelelőségi információk

NYILATKOZAT AZ UNIÓS SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eu-s megfelelési nyilatkozat egy példánya elérhető a www.govee.com/ honlapján.

Az EU kapcsolattartó címe:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkogerstraße 18, 10247 Berlin, Németország