

Felhasználói kézikönyv a Solight kültéri forgó IP kamera 1D76





Ezt a biztonsági kamerát a bűncselekmények megelőzésére és különösen a megfigyelt terület interneten keresztüli távoli megfigyelésére használják. Vezeték nélkül vezérelhető az Android és iOS operációs rendszerekhez készült alkalmazással. A Microsoft Windows nem támogatott.

A termék a vonatkozó előírásoknak megfelelően CE-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Kérésre a gyártótól: info@solight.cz, vagy letölthető a shop.solight.cz weboldalról.

Csomagolás és leírás

Megjelenés

Obsah balení



Kamera



Napájecí adaptér



Návod k použití

*Obrázky jsou pouze ilustrační.

Náhled produktu



TULAJDONSÁGOK

- Távvezérlés Wi-Fi-n keresztül az alkalmazáson keresztül
- Éjjellátó funkció
- Mozgásérzékelés
- Élő videókép
- Videófelvétel
- Állóképek készítése

Műszaki paraméterek

Tételek	Paraméterek
Lencse	HD kamera 95°-os látószöggel
Videó	H.265, 1920 x 1080 felbontás 22 fps sebességgel
Audio	Beépített mikrofon és hangszóró, hangsegítség támogatása
WLAN	IEEE802.11 b/g/n vezeték nélküli protokoll támogatása
Bővíthető tárolóhely	128 GB-ig terjedő micro SD-kártyák támogatása
Teljesítmény	Interfész micro USB, 5 V - 1 A
Működési környezet	Hőmérséklet: -20 °C és 55 °C között, páratartalom: < 90%.

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Android: töltsse le a "Smart Life" alkalmazást a GooglePlayről.
2. iPhone: töltsse le a "Smart Life" alkalmazást az App Store-ból.





Smart Life




REGISZTRÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS

1. Indítsa el a "Smart Life" alkalmazást okostelefonján.
2. Regisztráció és bejelentkezés.

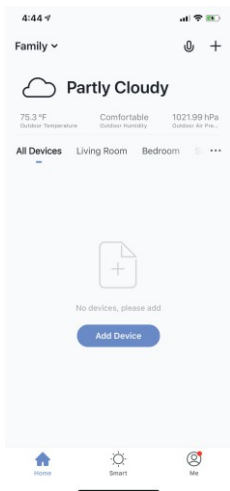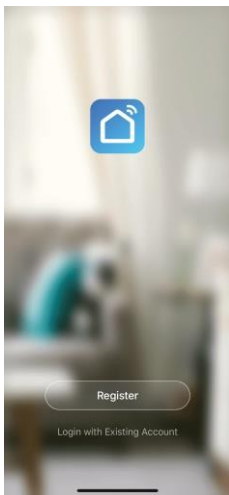


ADD DEVICE



1. Csatlakoztassa a Wi-Fi kamerát egy konnektorhoz.
2. Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e a Wi-Fi hálózathoz, és hogy 2,4 GHz-es hálózatról v a n - e s z ó .
3. Nyomja meg az alkalmazás jobb felső sarkában lévő (+) szimbólumot, és válassza ki a Smart Camera-t a hozzáadni kívánt eszközök listájából.

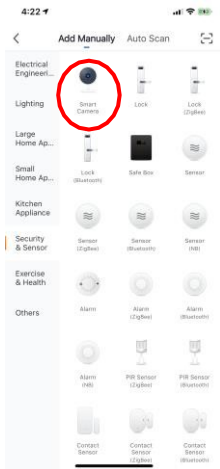

4. Nyomja meg a "következő lépés" gombot.
5. Győződjön meg róla, hogy a telefon csatlakozik ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a készülék csatlakozni fog. Adja meg a Wi-Fi jelszót.
6. Kövesse az alkalmazás utasításait, és hagyja a QR-kódot a kamera előnézeti képernyőjén.


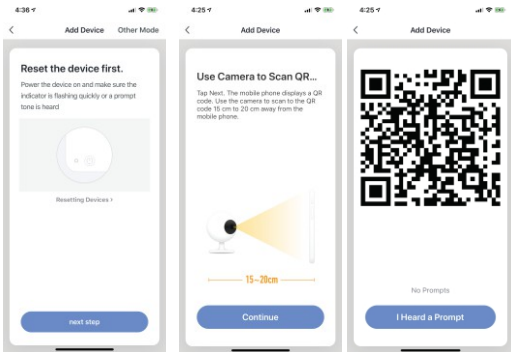


7. A csatlakozási folyamat elindul. Ne kapcsolja ki a Wi-Fi kamerát vagy a telefont a csatlakozáskor. Várja meg, amíg a csatlakozási folyamat befejeződik.
8. Miután sikeresen hozzáadta az eszközt, nevezze el úgy, ahogyan azt az alkalmazásban szeretné. A Wi-Fi kamera készen áll a használatra.

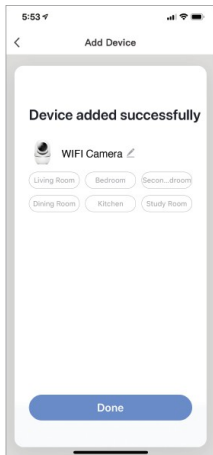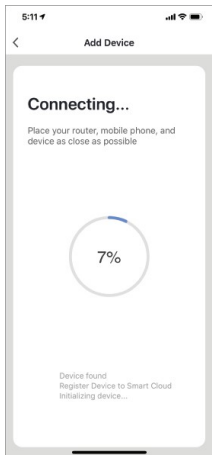



PUSH NEWS

1. A képernyő jobb alsó sarkában található "Én" gombra kattintva kapcsolhatja be/ki az üzenetküldést az alkalmazáshoz csatlakoztatott összes eszközre vonatkozóan.
2. Ezután kattintson a "Beállítások" gombra. Innen minden üzenetet be/ki tud kapcsolni.

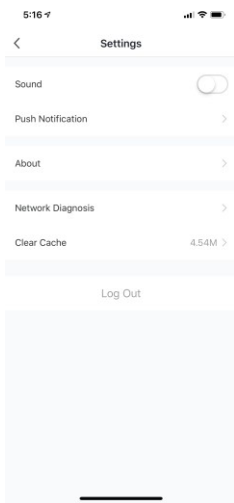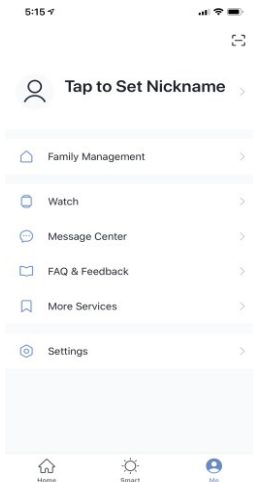

A BERENDEZÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA



1. A kezdőképernyőn kattintson az eltávolítani kívánt eszközre.
2. Ezután kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő szerkesztés szimbólumra.
3. Ott kattintson a képernyő a l j á n található "Eszköz eltávolítása" gombra.

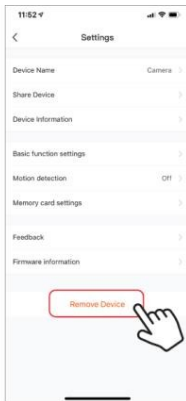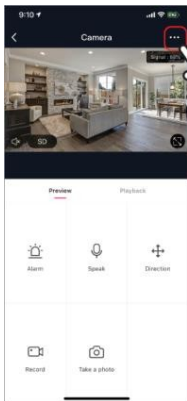

ALKALMAZÁSI FUNKCIÓK

Élő videókép

Az élő videó megtekintéséhez egyszerűen kattintson az eszközre az "Összes eszköz" a l a t t , és azonnal megjelenik az élő videó a képernyő tetején. Döntse oldalra a telefont, vagy nyomja meg a teljes képernyő az élő videó jobb alsó sarkában, hogy az élő felvételek teljes képernyőn jelenjenek meg a telefonon.

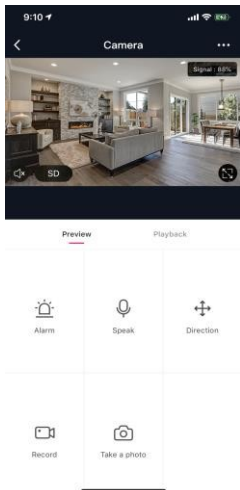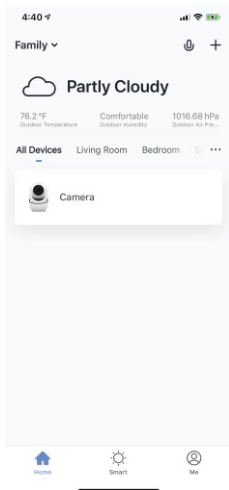

Videófelvétel

Videó rögzítéséhez nyomja meg a képernyő bal alsó sarkában található "felvétel" gombot. A felvétel leállításához nyomja meg újra a "felvétel" gombot. A felvételek megtekintéséhez nyomja meg a

"lejátszás" középen, a képernyő jobb oldalán.



Preview

Playback



Alarm



Speak




Direction



Record



Take a photo



Preview

Playback



Alarm



Speak



Direction




Record



Take a photo

Fényképezés

Ha fényképet szeretne készíteni, nyomja meg a "fotó készítése" gombot, és a fénykép a telefonjára kerül a fényképek és videók mappába.

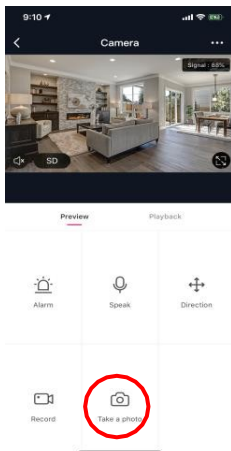


Infravörös éjjellátó

Az infravörös éjjellátást a kamera automatikusan vezérli. Ha a kamera környezete túl sötét, az infravörös éjjellátó automatikusan aktiválódik. Amint a kamera környéke ismét világos lesz, az éjszakai látás automatikusan deaktiválódik.

Mozgásérzékelés

A kamera infravörös érzékelőket használ, amikor egy személy vagy tárgy jelenik meg az érzékelési területen. Amint mozgásérzékelésre kerül sor, push-üzenetet kap a telefonjára.

A mozgásérzékelő vezérlés eléréséhez nyomja meg a gombot a kamera beállításai a jobb felső sarokban. A következő oldalon kiválaszthatja a "mozgásérzékelés" opciót. Innen bekapcsolhatja/kikapcsolhatja, és tovább állíthatja az érzékenységet. A hozzáféréshez A beállításokat a kamera főoldalán található "riasztás" gomb megnyomásával is elérheti.

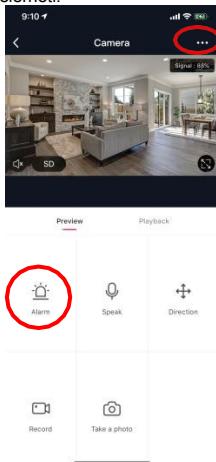

1:01



Settings

Device Name Camera >

Share Device >

Device Information >

Basic function settings >

Motion detection High >

Memory card settings >

Feedback >

Firmware information >

Remove Device

1:01



Motion detection

Motion detection alarm switch 

Select motion detection sensitivity


Low sensitivity

Medium sensitivity

High sensitivity 

Vezérlők (hang, videóminőség, jelerősség)

A funkciókat közvetlenül az élő videóból vezérelheti. Van egy hangerőgomb, amellyel az élő csatorna hangja ki- és bekapcsolható. E gomb mellett található egy videóminőség gomb, amellyel a normál videó és a nagyfelbontású videó között válthat. A jobb felső sarokban a kamera jelének erősségét mutatja.

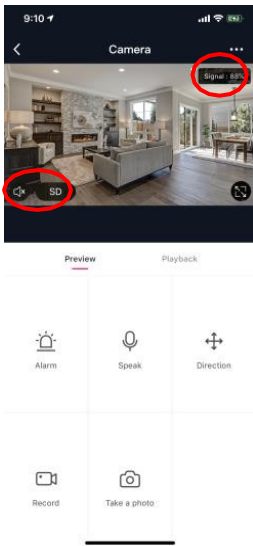

Eszközmegosztás

A kamerához való hozzáférés megosztásához egy másik felhasználó Smart Life-fiókjával, nyomja meg a kamera főképernyőjének jobb felső sarkában található kamera beállítási gombot. Ezután kattintson az "Eszköz megosztása" gombra. A következő oldal alján nyomja meg a "Megosztás hozzáadása" gombot. Ezután adja meg annak a személyes Smart Life fióknak az e-mail címét, amellyel meg szeretné osztani a kamerát. Ez a felhasználó ezután megkapja a megfelelő üzenetet, és a Smart Life alkalmazás segítségével hozzáférhet a kamerája megfigyeléséhez a telefonján.

